



GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1
78 - 113 Dygowo
www.dygowo.pl

tel (0-94) 358-41-95
fax (0-94) 712-60-22
e-mail ug@d.dygowo.pl

Dygowo, 29 stycznia 2018r.

BPP.7230.I.2018

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania pn.: "Remont dróg gruntowych w Gminie Dygowo"

W związku z zapytaniem wykonawców, Gmina Dygowo, jako zamawiający na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2017 roku poz. 1579) udziela następujących wyjaśnień:

1. W przedmiarze robót występują cztery rodzaje materiałów, których należy użyć przy realizacji tego zamówienia: tłuczeń betonowy, kruszywo łamane, gruz kruszony betonowo- ceglany oraz żużel paleniskowy. Prosimy o podanie bliższych danych na temat tych materiałów (skład procentowy składników oraz frakcje uziarnienia).

Wyjaśnienie:

Tłuczeń betonowy- gruz betonowy kruszony frakcja 0 mm - 63 mm

Kruszywo łamane- kliniec frakcja 0 mm do 31,5 mm (z wyłączeniem kruszywa wapiennego)


Gruz kruszony betonowo- ceglany- frakcja 0 mm - 63 mm

Żużel paleniskowy – frakcja 0 mm- 20 mm

2. W poboczach dróg należy wykonać rowki/spusty odwadniające. Prosimy o podanie wymiarów (szkic roboczy) oraz jakim materiałem należy zabezpieczyć (utwardzić).

Wyjaśnienie:

Należy wykonać wykop w pasie pobocza, o szerokości 0,5 m. Utwardzenie rowku – zagęszczenie gruntu rodzimego.

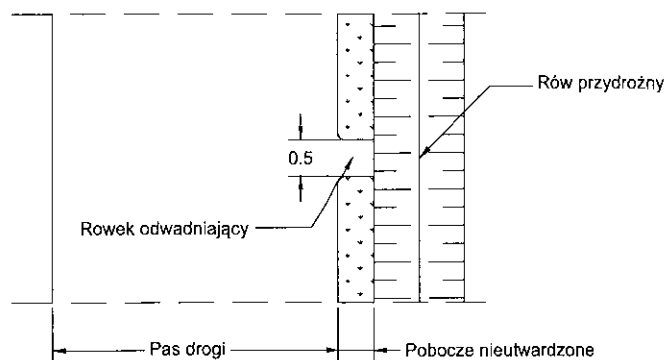

3. W poz. 6 przedmiaru (ul. Kołobrzaska- mała obwodnica) należy wykonać przepust z rur PCV SN8 d=500 mm, dł. 30,0 mb. Czy jest to jeden przepust, czy więcej. Prosimy o podanie dokładnej lokalizacji oraz, czy należy wykonać ścianki czołowe (z jakiego materiału).

Wyjaśnienie:

Poz. 6 przedmiaru wskazuje wykonanie 30,0 mb przepustu, podzielonego na 5 odcinków po 6 m każdy. Nie założono wykonania ścianki czołowej, jedynie wyprofilowanie skarpy rowu, która zabezpieczy boki przed obsypywaniem.

Wójt Gminy Dygów
Grzegorz Starczyk